アウディ MMI TVキャンセラー

CMM-8KDP

取扱説明書

販売店様へ
作業が完了しましたら、この取扱説明書をお客様へお渡しください。

適合車種

A4	ABA-8K****	'08～'10 MMI装着車
S4	ABA-8KCAKF	'09～'10 MMI装着車
A5	ABA-8T****	'08～'10 MMI装着車
S5	ABA-8TCAUF	'08～'10 MMI装着車
A6	GH/ABA-4F****	'05～'10 MMI装着車
A6オールロードクワトロ	ABA-4F****	'06～'10 MMI装着車
A8	GH/ABA-4E****	'04～'10 MMI装着車
Q7	ABA-4L****	'07～'10 MMI装着車

※Audi正規輸入車の日本仕様で、メーカーラインでのAudi-MMI マルチメディアインターフェイス（1G/2G システム DVDナビゲーション）装着車専用です。（一部取り付け出来ないグレードがあります。）

株式会社ピービー© http://www.pb-jp.com
〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井3-4-29

商品お問い合わせ先： 大阪オフィス support@pb-jp.com
〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-7-3
TEL.06-6335-0805 FAX.06-6335-0807

CMMシリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、取り付け作業を必要としないコーディングタイプ（車両データ書換え型）のテレビキャンセラーです。

本製品を車両のダイアグノシス（故障診断）ポートに接続すると、Audi-MMI（マルチメディアインターフェイス）の地上デジタルTV、（～'07モデルはアナログTV）の走行中の映像制限を解除するコーディングを行います。

さらにAudi-MMIの外部入力端子（外部入力1／外部入力2）へ接続する市販のAVソースも走行中の映像制限なく視聴できます。
※外部入力端子への接続には外部入力1、外部入力2へそれぞれ別売りのVTRアダプター（VCC－J02）が必要です。

接続の前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく接続作業を行ってください。

本製品は運転者以外の同乗者がTVやAVソースを視聴するために開発された製品です。運転者が走行中にAVモニターを注視することは、事故・ケガの原因になるとともに道路交通法で禁止されています。なお、本製品はコーディングタイプのため、映像制限の有無を切り替える操作スイッチがありません。同乗者がいないときは安全のため、Audi-MMIをTV・AVソース以外の車両情報やナビゲーションなどの映像に切り替えてご使用ください。

本製品は、安全に十分配慮して設計されていますが、電気製品はすべて誤った使い方をすると事故や火災の原因になります。動作がおかしかったり、異常・故障と思われる場合はすぐに使用を中止して、お買い上げの販売店または当社へご連絡ください。

この取扱説明書の指示を守らなかったことによる事故・法律の違反・車両の故障または破損・製品の不具合等の賠償につきましては、当社では一切の責任を負いません。
ご了承ください。

⚠ 注意　接続する前に必ずお読みください。

本製品は最初に接続した車両の情報を記憶し、その車両専用となります。

本製品により映像制限の解除コーディングが行えるのは、製品1個につき車両1台です。例え同型車両であっても、他の車両に接続すると動作しません。
なお、最初に接続した車両への映像制限の解除コーディングは何度でも行うことができます。もしもディーラーでMMIのユニット交換修理などが行われ、走行中の映像制限が掛かるようになったときは、再び本製品で映像制限の解除コーディングを行うことができます。

構成部品をご確認ください

作業前に構成部品が揃っているか確認してください。


本体×1


パイロットランプ付
接続コード×1

主な仕様

- **制御信号** …… 故障診断CANバス
- **電源** …… DC12V
  マイナスアース
- **本体寸法** …… 約 W38×H25×D54（突起部を除く）

安全に正しくお使いいただくために

この取付説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の表示をしています。
その表示と内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告
この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ●本品はDC12V仕様以外の車での使用はしない。火災の原因となります。
- ●機器を分解したり、改造しない。事故、火災、感電の原因となります。
- ●万一、異物が入った、水がかかった、煙が出る、変な臭いがするなどの異常が起きた場合は、直ちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に相談する。
  そのまま使用すると事故、火災、感電の原因となります。

⚠注意
この表示を無視して、誤った取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

- ●本品の取扱・配線には、専門知識と経験が必要です。安全のため必ずお買い上げの販売店に依頼してください。誤った取扱いをした場合、車に重大な支障をきたす場合があります。
- ●取扱説明書で指定されたとおりに接続してください。正規の接続を行わないと、火災や事故の原因となることがあります。

※ 本取付説明書の記載の内容は、調査時（2009年6月現在）のデータに基づいて作成されています。調査後に車両変更、車種追加などで取付情報が変更になる場合がありますのでご注意ください。
※ 本取付説明書に記載の内容および仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。また本取付説明書の一部または全部を無断で転用・転載することを禁じます。
※ FOR SALE IN JAPAN ONLY

コーディングするまえの準備



本体白コネクターとパイロットランプ付接続コードの白コネクターを接続します。

キャップを取り外し、設定スイッチを目的に合わせて切り替えてください。
※スイッチ切り替え後、キャップは元に戻してください。

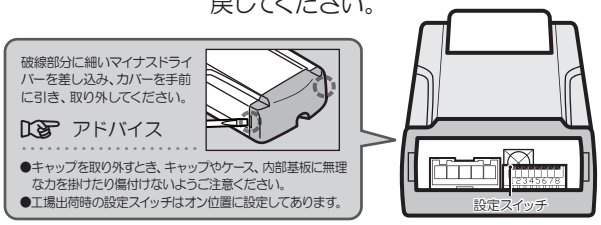

■映像制限を**解除**するとき

設定スイッチ８個
すべてを
オンにします

■映像制限を**元に戻す**とき

設定スイッチ８個
すべてを
オフにします

コーディングのしかた

1 エンジンを始動させます。

2 運転席側ダッシュボード下部にあるダイアグノシスポート（図１）へ本製品の接続コネクターをつなぎます。

3 パイロットランプが赤色に点灯し、約５秒後にフラッシュ点滅します。

4 コーディングが成功したら、接続から約10秒以内にパイロットランプが緑色に点灯します。

5 ダイアグノシスポートから本製品を取り外し、イグニッションキーをオフにします。

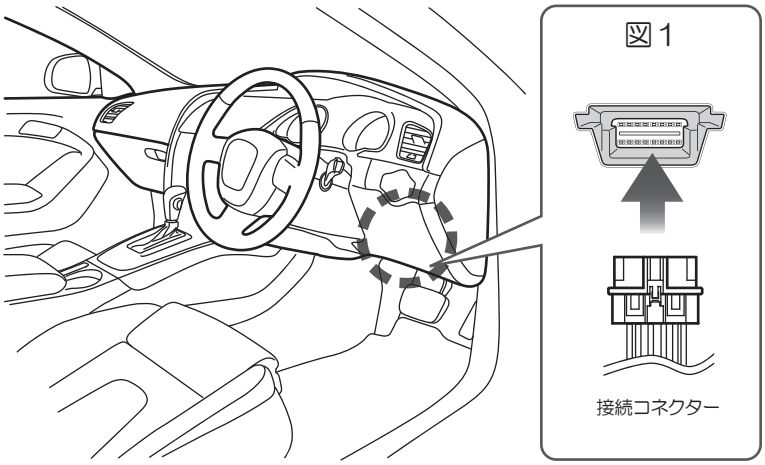

エラー表示について

映像制限のコーディングが失敗したときはパイロットランプが赤色と緑色で点滅を繰り返します。
緑色に変わるまでの赤色の点滅回数でエラーナンバーを示します。

エラーナンバーから確認してください

例. Err02



…繰返し

エラーナンバー	内容	考えられる原因	対処方法
Err01	車両と通信出来なかった	イグニッションキーがオンになっていない	イグニッションキーをオンにし、接続し直してください
Err02	車両情報が無効だった	接続した車両が本製品の適合外の車種だった	今一度、適合車種をご確認の上、接続してください
Err03	車両情報が一致しなかった	すでに記憶している車両情報と異なる車両へ接続した	最初に接続した車両以外では、動作しません
Err04	コーディングが失敗した	予期せぬ通信エラーが起こった/モデルチェンジなどで、コーディングの方法が変更された	ダイアグノシスポートから本製品を取り外し、接続し直してください。それでも同様のエラーが出る場合は当社までご連絡ください
Err05	コーディングが失敗した	予期せぬ通信エラーが起こった/バージョンアップなどで、コーディングの方法が変更された	
Err06~14	コーディングが失敗した	予期せぬ通信エラーが起こった/Err04/05以外の原因	

VTRアダプターVCC-J02(別売り) 接続イメージ

CMM-8KDP にて、映像制限解除後は、MMI の外部入力端子（外部入力1 / 外部入力 2）へ接続する市販の AV ソースも走行中の映像制限なく視聴できます。
外部入力端子への接続には外部入力1、外部入力２へそれぞれ別売りの VTR アダプター（VCC-J02）が必要です。

VCC-J02 には、接続する再生機器類及び接続ケーブルは付属しておりません。必ず、接続する機器に合ったケーブルを別途ご用意ください。

VCC-J02 を１セットまたは、２セット利用した際の取り付けイメージ

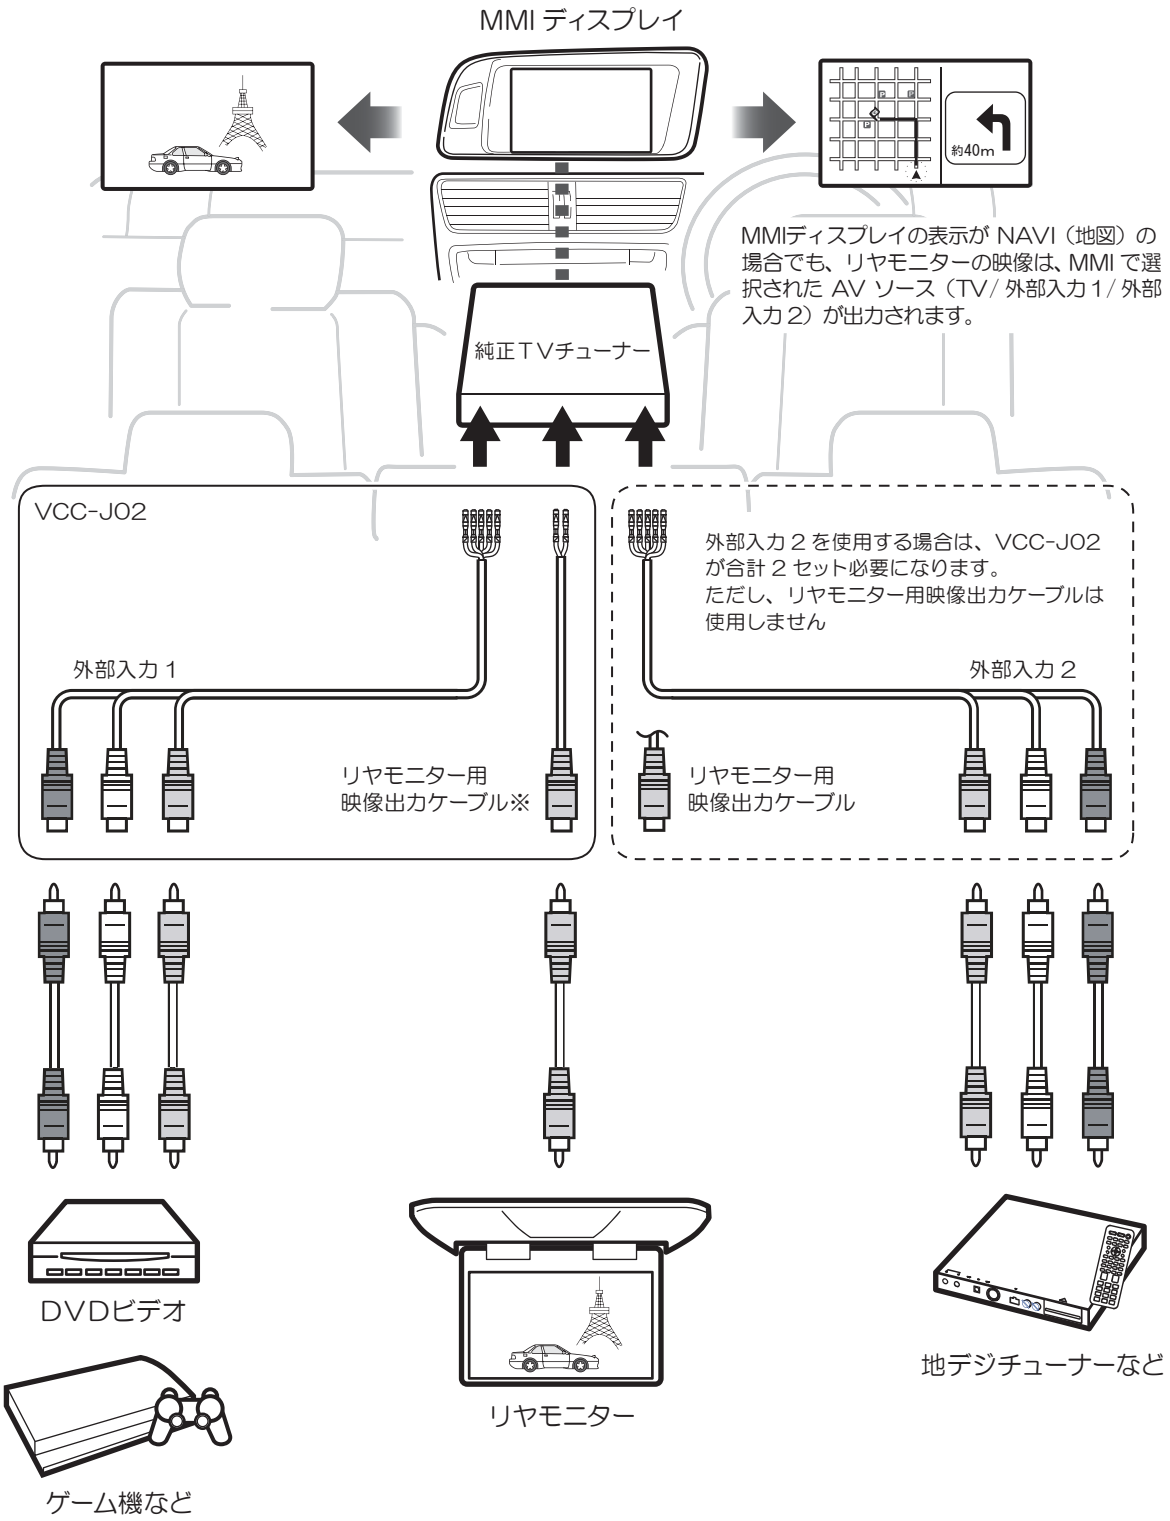

※Audi MMI 装着車のリヤモニター用映像出力は、純正地上デジタル TV チューナー装着車のみ対応となります。また、出力される映像は、純正地上デジタル TV チューナーから出力される TV 映像と外部入力された映像のみとなります。
（センターコンソールに標準装着されている DVD ビデオプレーヤーはフロントモニター専用の為、VCC-J02 のリヤモニター用映像出力ケーブルからは、出力されません。）

無 料 修 理 保 証 書

保証規定（必ずお読みください）

1. 保証の発効	本保証書はお買い上げいただいた販売店が必要事項を記入、捺印することにより有効となります。
2. 保証の内容	当社純正の下記商品に材料、または製造上の不具合が発生した場合、本保証書に示す期間と条件に従って無償修理（以下、これを保証修理といいます。）いたします。 保証修理は部品の交換あるいは補修により行います。尚、取り外した不具合部品は当社の保有とします。
3. 保証期間	お買い上げ日をご使用開始日として起算し1年、または当社出荷日から起算し1年6ヶ月のどちらか早く到達する日。
4. 保証修理の受け方	保証修理をお受けになる場合は、お買い上げいただいた販売店にお持ちいただき、本保証書をご提示の上、保証修理をお申し付けください。本保証書をご提示されない場合は、保証修理をお受けいたしかねます。 保証修理の対象商品を当社へ送付した場合の費用は、お客様の負担となります。 出張修理を行った場合の費用はお客様の負担となります。 保証修理の対象商品の取り外し、または取り付けを行った場合の費用はお客様の負担となります。 尚、商品を使用できなかったことによる不便さ、及び損失についての費用は負担いたしません。
5. 保証を適用しない事項	保証期間内でも、次の場合は有償修理となります。 （1）.当社が指定した以外の取り付けや、改造を行った場合。 （2）.取扱説明書に示す取り扱い方法と異なるご使用上の誤り、及びお客様の保守、整備の不備による場合。 （3）.故障の原因が当社商品以外に起因する場合。 （4）.業務用の長時間使用や、一般車両以外に使用された場合。 （5）.お買い上げいただいた販売店や当社指定店以外で、取り付けや修理をされた場合。 （6）.地震・台風・水害・落雷などの天災や、事故・火災・異常電圧などによる場合。 （7）.消耗部品（ランプ・ヒューズなど）とその交換、清掃。 （8）.一般的に認められる機能に影響の無い自然退色、傷、変形など。 （9）.本保証書にお買い上げ日、お客様情報、車両情報、販売店情報の記入が無い場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
6. 保証の適用	本保証書は日本国内においてのみ有効です。 （This warranty is valid in Japan.）
7. その他	本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

販売店様ご記入欄

1.保証期間※　お買い上げ日 ＿＿＿年 ＿＿＿月 ＿＿＿日より1年間

2.お客様情報※　ご 芳 名 ： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 様

ご 住 所 ： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

郵便番号： ＿＿＿＿＿＿　電話番号： ＿＿＿＿＿＿＿＿

3.車両情報※　車　名 ： ＿＿＿＿＿＿　車　種： ＿＿＿＿＿＿　グレード： ＿＿＿＿＿＿

年　式 ： ＿＿＿＿＿＿　車体番号： W　ZZZ ＿＿＿＿＿＿＿＿

4.商品名　：CMM-8KDP

5.販売店情報※　店　名 ：

住　所

電話番号：

SAMPLE

販売店様へ・・・・・・※印の各項目をご記入の上、お客様にお渡しください。

株式会社ピービー© http://www.pb-jp.com
〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井3-4-29
商品お問い合わせ先： 大阪受注センター support@pb-jp.com
〒561-0841 大阪府豊中市名神口3-7-3
TEL.06-6335-0805 FAX.06-6335-0807